AHD 1119 F
Дисплеи с экраном защищенным пленкой

- ***Дисплеи с экраном защищенным пленкой***
- ***Все модели в одном конструктиве для быстрого монтажа – экономия пространства и затрат***
- ***Возможность интеграции в существующие системы***
- ***Полностью новая разработка***

Компания Böning Automationstechnologie пополнила семейство выпускаемых дисплеев новой линейкой инновационных приборов.

Имея улучшенные технические и функциональные характеристики в сочетании с современным дизайном, эти дисплеи повысят безопасность и удобство работы на мостиках судов. Яркость свечения их экранов до 1000 кд/м^2 обеспечит хорошую четкость изображения в любых условиях, даже при ярком солнечном освещении. Автоматическая регулировка яркости подсветки исключает слепящий эффект при работе дисплеев в ночное время.

Автомобильные комплектующие обеспечивают возможность использования новых дисплеев в более широком температурном диапазоне, чем предыдущих.

Основные функции, такие как подтверждение тревоги, выбор источника видео и управление яркостью, быстро доступны с помощью встроенных кнопок.
При подключении к шине CAN системы Böning (AHD 1200 / AHD 1300) поступают сообщения об авариях, которые можно подтвердить.
Обеспечивается удобное дистанционное управление дисплеями с панелей AHD-DRM T и AHD-DRM R – расположенными, например, в подлокотнике кресла управления на мостике.

Новые технологии в производстве дисплеев расширяют цветовую гамму и значительно увеличивают угол видимости.

Питание напряжением 24 В постоянного тока делает эти приборы особенно удобными для использования на судах.

BÖNING
SHIP AUTOMATION

Размеры

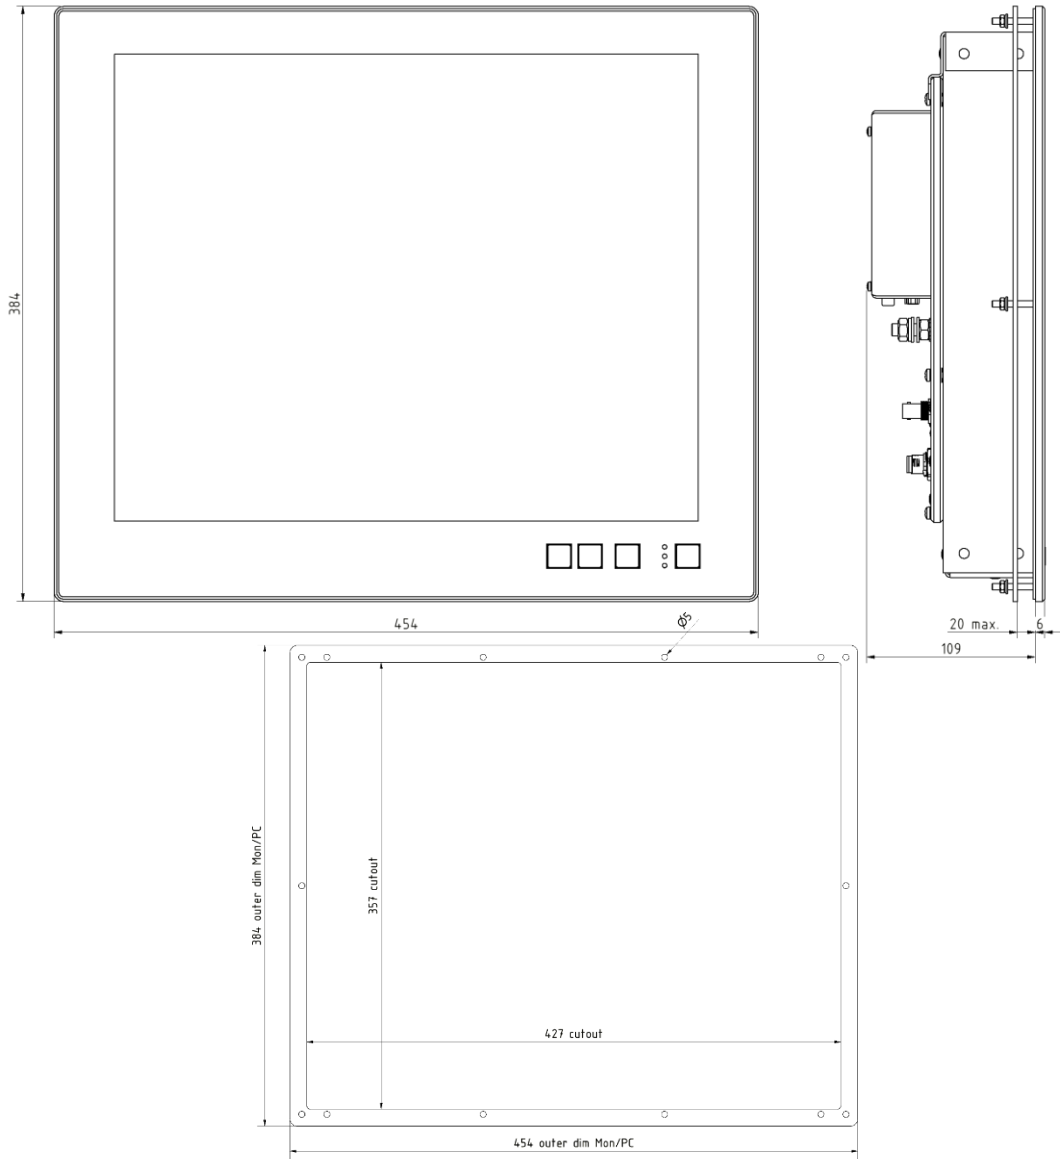

Технические данные

Электропитание	24 В пост. тока (+30% / -25%)
Потребление	Ок. 60 Вт (24 В пост. тока)
Рабочая температура	-30°C...+55°C
Температура хранения	-50°C...+85°C
Масса	Ок. 12 кг
Степень защиты	IP 56 (с лицевой стороны), IP 20 (с обратной стороны)
Размеры (мм)	454 x 384 x 115 глубина монтажа мин.140 мм
Вырез в панели (мм)	427 x 357
Сертификаты	DNV, CRS, LR, RS

Интерфейсы	1 x CAN (внешнее управление)
	1 x RS 232 (только для обслуживания)
	1 x USB (для сенсорного экрана, не может использоваться вместе с CAN)
	1 x Видео вход (50 Гц, BNC), 2 x DVI IN, 1 x VGA IN
Разрешение	1280 x 1024 пикселей (г x в, макс., SXGA)
Яркость	1000 кд/м^2
Контраст	2000:1
Угол видимости	Гор. 89° / 89° верт. 89° / 89°
Расстояние до компаса	Магнит. путевой компас: 1,00 м Стандарт. магнит. компас: 1,80 м
Номер товара	16356