AHD 880 TC
8,8" Touchscreen Display

- ***Bedienung per Touchscreen***
- ***Lichtstarkes, transflektives Display (250 cd/m²)***
- ***Automatisch angepasste Displayhelligkeit***
- ***CCTV Interface für Kamerabilder***

Das AHD 880 TC Farbdisplay wurde für den Einsatz auf Yachten entwickelt und fügt sich in seinen Abmessungen zwischen den Displays AHD 650 und AHD 1015 TC ein. Damit ist es für den Einsatz im Brückenpult und auf der Flybridge gleichermaßen geeignet. Bei gleicher Bauhöhe des bewährten 6,5" Displays und nur gering erhöhter Breite stellt es auf seiner Bildschirmfläche deutlich mehr Informationen dar. Das Blättern durch die Bildschirmseiten und das Ausführen aller weiteren Displayfunktionen erfolgt per Touchscreen. Zusätzlich können auch externe Systeme, wie z.B. Trimmklappen und Navigationslichter auf eigenen Bildschirmseiten mittels Touchscreen gesteuert werden. Bei Verwendung der Kameraschnittstelle AHD-VDCU bietet sich das Display darüber hinaus als kompakter Monitor mit integrierter Kamerasteuerung an.

Das Display verfügt wie alle anderen Displays von Böning Automationstechnologie über einen transflektiven Bildschirm für beste Ablesbarkeit bei starker Sonneneinstrahlung sowie eine frontseitige Wasserdichtigkeit der Schutzklasse IP 56.
Die Displaysoftware wird für jedes Schiff an die jeweiligen Anforderungen angepasst. So können zum Beispiel Ansichten des Schiffes und Decklayouts zur Visualisierung integriert werden.
Die Daten der per CAN-Bus angeschlossenen Systeme werden grafisch übersichtlich ausgegeben. Bei Grenzwertüberschreitungen werden Informationen zur Art des Fehlers tabellarisch angezeigt. Zusätzlich ist ein Summer integriert, der bei anstehenden Alarmen Warntöne ausgibt.

BÖNING
Automationstechnologie

Abmessungen

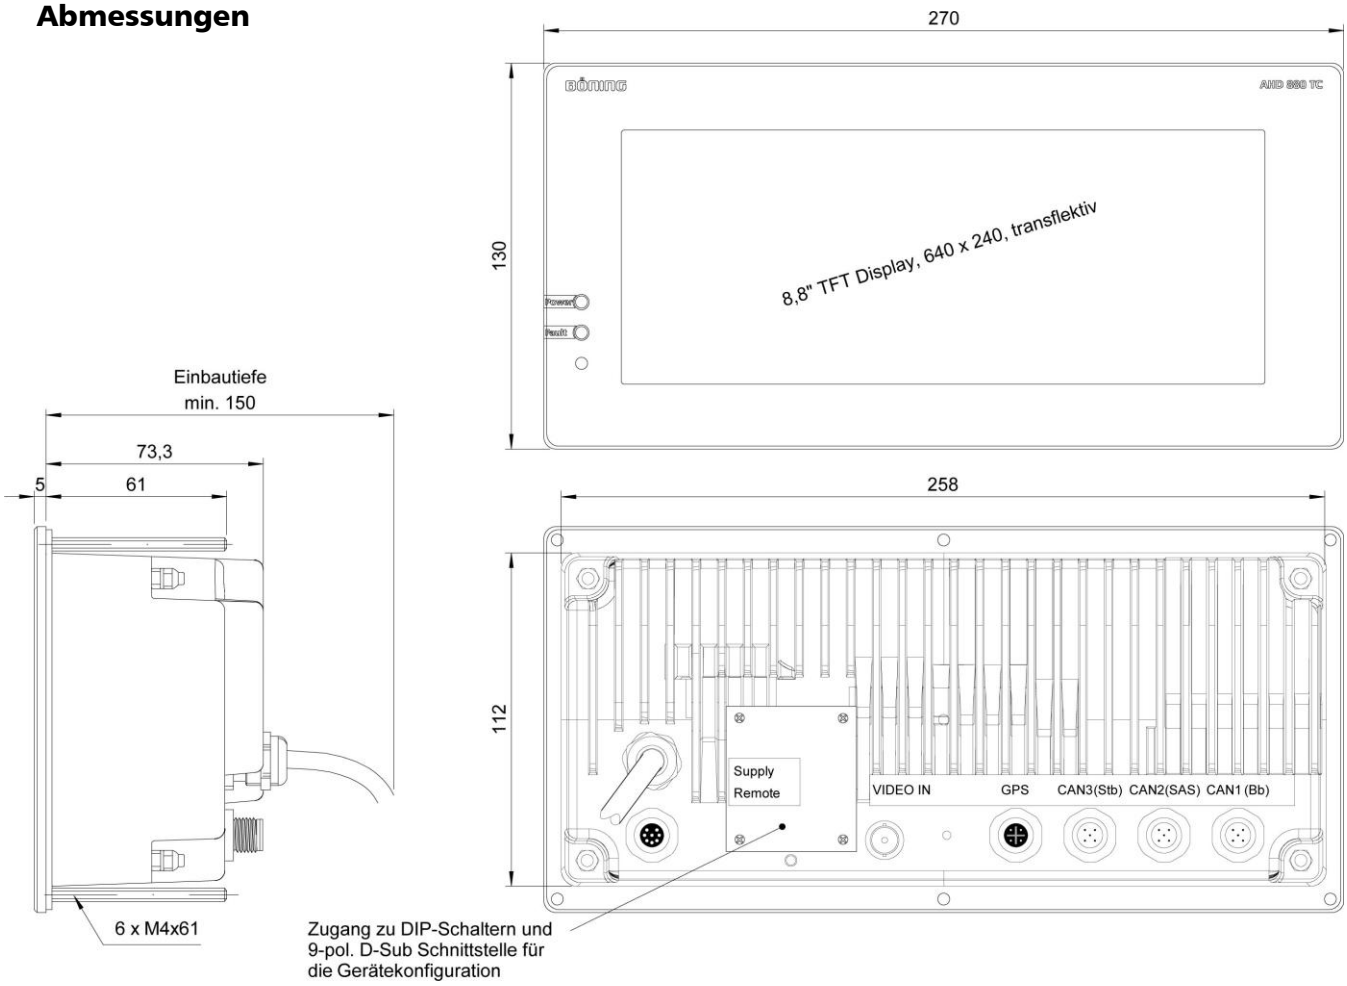

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:	270 mm x 130 mm x 77,3 mm
Pultausschnitt:	260 mm x 114 mm
Erf. Installationstiefe:	min. 150 mm
Gewicht:	ca. 2,0 kg
Betriebstemperatur:	-20°C … +70°C
Lagertemperatur:	-30°C … +85°C
Schutzart:	IP 56 (frontseitig) IP 22 (rückseitig)
Erf. Abstand zum Kompass:	Steuerkompass: 40 cm Regelkompass: 70 cm
Spannungsversorgung:	12/24 V DC (+30% / -25%)
Leistung/Stromverbrauch:	max. 700 mA (24 V DC)
Display:	8,8" LCD Farbdisplay
Sichtb. Bildschirmbereich:	209,28 mm x 78,48 mm
Leuchtstärke:	250 cd/m², transflektiv

Display Auflösung:	640 (H) x 240 (V) Pixel
Farbtiefe:	15 Bit
Blickwinkel:	Horizontal: min. 40°/typ. 50° Vertikal: min. 35°/typ. 45°
Schnittstellen:	3 x CAN Bus 1 x RS232 1 x Video In (Composite Video, PAL 50 Hz)
Eingänge:	1 x binär (Optokoppler)
Ausgänge:	2 x Relaiskontakt 40 VDC/1 A
Installationsart:	Pulteinbau
Zulassungen: Klassifikationsgesellschaften	Germanischer Lloyd Lloyd´s Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping